

LED Wannenleuchte

Typ: alm-tri-60/48/24

110 Lumen / Watt



Spezifikation

Abmessung	1500/1200/600x124x90 mm (LxBxH)
Leistung	60/48/24 Watt
Lumen gesamt	6.600/5.280/2.640 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K, 6.000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	> 80
Spannung	85V-265V / 30V-42V mit Netzteil
Dimmung optional	für Dimmung geeignetes Netzteil
Schutzgrad	IP 65
LED	Samsung 2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK A+
Gehäuse	PC grau, PC cover opal
Garantie	2 Jahre
optionales Zubehör	Niro Seile für Deckenabhängung



LED Röhre

Typ: almtube T8-150-30W

140 Lumen / Watt



Spezifikation


Abmessung	1500 mm
Leistung	30 W
Lumen / Watt	140 lm/W
Lumen gesamt	4.200 lm
Lichtfarbe	5.500 K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	> 80
Spannung	85V -265V
Schutzgrad	IP 40
Cover	klar / opal
LED	Samsung 2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK A+
Gehäuse	Kunststoff / Aluminium
Garantie	3 Jahre
optional	Röhren für EVG Systeme geeignet - ohne Umverdrahtung



LED Panel

Typ: almPanel 62x62

120 Lumen / Watt

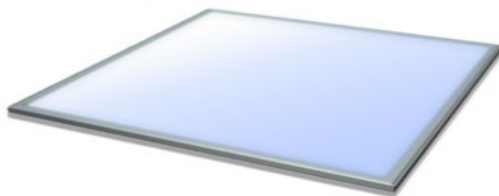

Spezifikation

Abmessung	620x620x13 mm
Leistung	36 Watt
Lumen gesamt	4.320 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 6.000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	> 80
Spannung	200V -240V / 30V-42V mit Netzteil
Dimmung optional	für Dimmung geeignetes Netzteil
Schutzgrad	IP 20
LED	Samsung 4014 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK A++
Gehäuse	weiß pulverbeschichtet
Garantie	2 Jahre
optionales Zubehör	Rahmen für Wandmontage
	Niro Seile für Deckenabhängung, Klammern für Deckeneinbau

