


LED SHOPSTRAHLER



LED SHOPSTRAHLER REKA

Retrofit für kardanische Shopstrahler



Endlich gibt es ein LED Leuchtmittel, das in der Leistung und mit seinen Abmessungen den Einbaustrahler für Metalldampflampen 35W und 70W ersetzt.

Die meisten im Markt vorhandenen Kardanleuchten haben einen Reflektor von ca. 110 mm Durchmesser. Unsere LED Shopstrahler REKA mit einem Durchmesser von 111 mm entsprechen genau der Halogenlampe QR111, sowie einer Vielzahl Strahler für Metalldampflampen. Der Strahler ist eine komplette Einheit bestehend aus einem Aluminium Reflektor, LED Chip Bridgelux Vero 18 und einem effizienten Kühlkörper der bis zu 4300 Lumen zulässt.

Aufgrund der geringen Einbautiefe lassen sich fast alle gängigen Strahler problemlos umrüsten.



LED Scheinwerfer - Retrofit für Metalldampflampen 35/70W

LED Leuchtmittel inkl. Reflektor und Aluminium Kühlkörper für den Austausch von Metalldampflampen in Kardanleuchten.

Abmessungen: Ø 110,5 mm x 95 mm (inkl. 50 mm Kühlkörper), Abstrahlwinkel: 18°, 30°, 50°

Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	LED	Artikel Nummer
31 W	3270 lm	3000 K	≥80	1	220 031 030 050 63
43 W	4300 lm	3000 K	≥80	1	220 050 030 050 63

Das LED Leuchtmittel REKA ist auch in 2700 k - 5000 k sowie mit CRI 90 oder CRI 97 lieferbar.



LED Einbaustrahler - Retrofit für kardanische Shopstrahler

LED Einbaustrahler mit kardanisch gelagertem Leuchtengehäuse aus Aluminium – Druckguss, allseitig dreh- und schwenkbar, passiv Kühlung, inkl. externen Versorger, Gehäusefarbe weiß.

Abmessungen: Ø 190 mm, Abstrahlwinkel: 24°, 40°

Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	LED	Artikel Nummer
31 W	3270 lm	3000 K	≥80	1	221 031 030 040 50
31 W	3450 lm	4000 K	≥80	1	221 031 040 040 50
31 W	3810 lm	5000 K	≥70	1	221 031 050 040 50
43 W	4170 lm	3000 K	≥80	1	221 043 030 040 50
43 W	4400 lm	4000 K	≥80	1	221 043 040 040 50
43 W	4850 lm	5000 K	≥70	1	221 043 050 040 50



LED SHOPSTRAHLER RIDO

High Performance Shopstrahler



Viele Verkaufs- und Objektbereiche erfordern ein Beleuchtungskonzept, das direkt in der Decke mit LED Einbaustrahlern integriert werden kann. Aufgrund einer benötigten hohen Lichtleistung für die Raumausleuchtung und Akzentbeleuchtung Ihrer Produkte sind unsere LED Einbaustrahler / LED Downlights mit einer hohen Lichtleistung von bis zu 5000 Lumen lieferbar.

Unsere LED Einbaustrahler sind mit Reflektoren als Spot, Medium und Flood erhältlich und die Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K, sowie Farbtemperaturen für Fleisch, Brot und Gemüse ergänzen die Vielseitigkeit der Anwendungsbereiche.

Ein patentiertes Wärmemanagement mit Passivkühlung Heatpipe System, erlaubt außergewöhnliche Leistungen und eine lange Lebensdauer.



LED Einbaustrahler - RIDO AC 220-240V

Die neuen kardanischn gelagerten High Performance LED Einbaustrahler der Serie RIDO sind extrem vielseitig im Einsatz für Verkaufsräume im Einzelhandel, Textilien, Accessoires, Lederwaren, Schuhe und Apotheken.

Das Leuchtgehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium Druckguss, ist kardanischn allseitig dreh- und schwenkbar oder gerade breitstrahlend, Schutzglasscheiben in klar oder satiniert, Diffuser und Dekorringe, eingebaute LED COB Chips von Bridgelux, Osram, Philips usw., inklusive externe Vorschaltgeräte, Stecksysteme und vieles mehr.

Brillante Farbwiedergabe, auch bei schwierigen Farbtönen, geeignet für Wandflutung, Akzentierungs- und Flächenbeleuchtung – durch unterschiedliche Abstrahlwinkel 40° und 60°



RIDO MINI				
Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
28 W	3280 lm	3000 K	≥80	283 028 30 060 50
28 W	3493 lm	4000 K	≥80	283 028 40 060 50

Außenmaß: Ø 152 mm, Deckenausschnitt: Ø 146 mm, Einbautiefe: 150 mm



RIDO MAXI				
Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
25 W	3000 lm	3000 K	≥80	282 025 30 060 50
25 W	3150 lm	4000 K	≥80	282 025 40 060 50
45 W	4900 lm	3000 K	≥80	282 045 30 060 50
45 W	5000 lm	4000 K	≥80	282 045 40 060 50

Außenmaß: Ø 186 mm, Deckenausschnitt: Ø 180 mm, Einbautiefe: 174 mm

RIDO FOOD				
Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
35 W	1852 lm	Fleisch	≥80	281 035 FL 060 50
35 W	3150 lm	Brot, Käse	≥80	281 035 BR 060 50
55 W	2529 lm	Fleisch	≥80	281 055 FL 060 50
55 W	3268 lm	Brot, Käse	≥80	281 055 BR 060 50

Außenmaß: Ø 186 mm, Deckenausschnitt: Ø 180 mm, Einbautiefe: 174 mm

LED EINBAU DOWNLIGHT TRENTO

1 Design - 5 Leistungsstufen



LED Einbau Downlight mit eingebauter Samsung HIG Power LED in 5 verschiedenen Leistungsstufen.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech, passiv Kühlung aus Aluminium – Druckguss. Lieferung inklusive Schutzscheibe opal und externer LED Versorger.


Unsere LED Einbaustrahler der Serie TRENTO sind auf Wunsch auch dimmbar lieferbar. Mit Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K, einem Abstrahlwinkel von 75°, sowie mit den unterschiedlichen Leistungsstufen finden die LED Einbaustrahler Anwendung in unterschiedlichsten gewerblichen und privaten Bereichen.




Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
8 W	570 lm	3000 K	≥80	271 008 030 075 50
8 W	598 lm	4000 K	≥80	271 008 040 075 50
16 W	1440 lm	3000 K	≥70	271 016 030 075 50
16 W	1512 lm	4000 K	≥80	271 016 030 075 50
24 W	2160 lm	3000 K	≥80	271 024 030 075 50
24 W	2268 lm	4000 K	≥70	271 024 030 075 50
32 W	2880 lm	3000 K	≥70	271 032 030 075 50
32 W	3024 lm	4000 K	≥80	271 032 030 075 50
40 W	3600 lm	3000 K	≥80	271 040 030 075 50
40 W	3780 lm	4000 K	≥70	271 040 030 075 50




8 W
Deckenausschnitt 85 mm

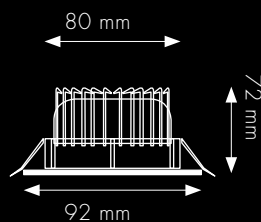


16 W
Deckenausschnitt 118 mm

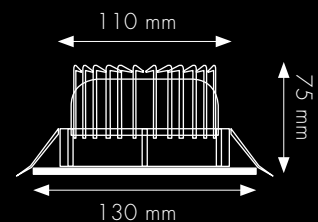

24 W / 32 W
Deckenausschnitt 175 mm

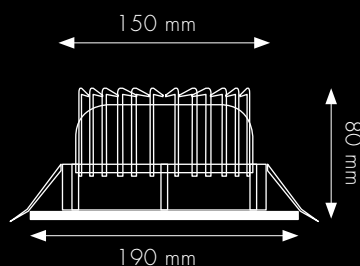

40 W
Deckenausschnitt 220 mm

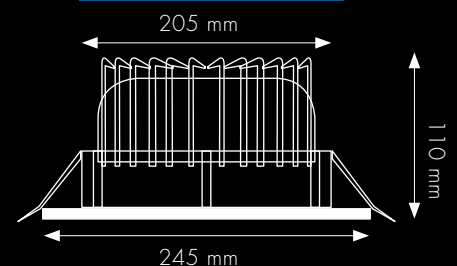

LED SPOT LIGHTS

Beleuchtung auf den Punkt genau



Hochwertige Verkaufsräume und Produkte, benötigen hohe Lichtleistungen und flexible Beleuchtungslösungen. Unsere LED 3-Phasen Stromschienen Strahler CASTO und SKIP sind besonders geeignet für Akzentbeleuchtung in Apotheken, Textil- und Lederwarengeschäfte, Parfümerien und Showrooms. Durch die LED Technologie ist ein Ausbleichen Ihrer Ware nicht möglich, da keine UV und IR Strahlung auftritt.



Unsere LED Strahler verfügen über ein Leuchtengehäuse aus hochwertigem Aluminium Druckguss mit einer optimal abgestimmte Passivkühlung, mit außergewöhnlichem, formschönen Design, und lassen sich in den Stil unzähliger Einrichtungskomponenten integrieren. Unterschiedliche Abstrahlungswinkel von 20°, 30°, 40°, verschiedene Leistungsstärken von 2000 – 5000 Lumen sind mit ca. 115 lm/W hoch effizient. Integrierte Treiber von Philips, Tridonic oder Osram, ein Schutzglas und Reflektor mit Bayonettverschluss gehören zum Lieferumfang.



LED Stromschienen Strahler - CASTO

Leuchtengehäuse aus Aluminium – Druckguss, allseitig dreh- und schwenkbar, passiv Kühlung, integrierter Treiber im separaten Gehäuse, eingebauter COB Chip (Philips, Tridonic, Osram) mit Schutzglas, Wechselreflektor mit Bayonettverschluss, Gehäusefarbe weiß (50), schwarz (51), silber (63). Abstrahlwinkel: 20°, 30°, 40°


Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
31 W	3270 lm	3000 K	≥80	151 031 30 030 50
31 W	3450 lm	4000 K	≥80	151 031 40 030 50
46 W	3000 lm	3000 K	≥80	151 046 30 030 50
46 W	4500 lm	4000 K	≥80	151 046 40 030 50
48 W	4300 lm	3000 K	≥80	151 048 30 030 50
48 W	4500 lm	4000 K	≥80	151 048 40 030 50



LED Stromschienen Strahler - SKIP

Leuchtengehäuse aus Aluminium – Druckguss, allseitig dreh- und schwenkbar, passiv Kühlung, integrierter Treiber im separaten Gehäuse, eingebauter COB Chip Philips Fortimo SLIM mit Schutzglas, Wechselreflektor mit Bayonettverschluss, Gehäusefarbe schwarz/weiß Abstrahlwinkel: 38°

Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	CRI	Artikel Nummer
33 W	3400 lm	3000 K	≥80	152 033 30 038 50
33 W	3500 lm	4000 K	≥80	152 033 40 038 50
25 W	2500 lm	3000 K	≥80	152 025 30 038 50
25 W	2600 lm	4000 K	≥80	152 025 40 038 50



Jansen GmbH
Revierstraße 9A
46145 Oberhausen

Fon: 0208 - 99625 100
Fax: 0208 - 99625 199
Email: info@jansen-leuchten.de
Internet: www.jansen-leuchten.de

